

かわねフォンの利用方法

「かわねフォン」について、簡単な取り扱いをご紹介します。

「かわねフォン」の画面はタッチスクリーンとなっております。画面をタッチすることで、情報の確認ができます。

☆かわねフォンのトップページの構成☆



「役場や自治会などの全てのお知らせ」が確認できます。



「役場からのお知らせ」のみ確認できます。



「かわねフォン」を使用した電話やテレビ電話ができます。



緊急放送やページング放送が確認できます。**※緊急放送は調整中※**



住民生活に役立つ情報(休日当番医や町営バスの時刻表など)が確認できます。



町から配信する様々な動画が視聴できます。



業者が行う、工事・点検等のお知らせが確認できます。



マイクロSDに保存された写真等を「かわねフォン」の画面で見ることができます。




音量を調節できます。
図上:通常時
図下:消音時



当日の日めくりカレンダーと現在時刻が表示されます。


☆かわねフォン本体 各部の名称と働き☆

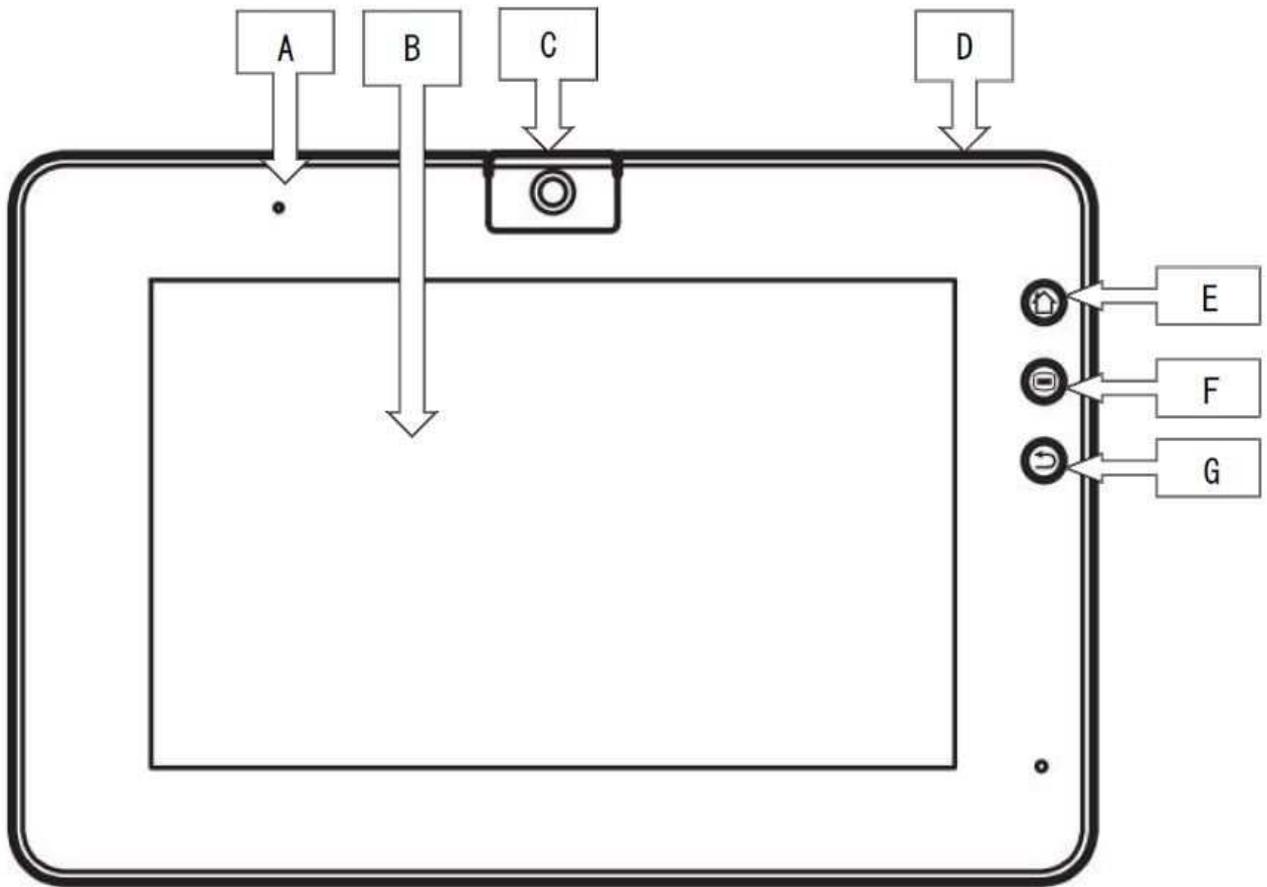

本体正面拡大図

A 電源ランプ

: 電源が入っているときに点灯します。

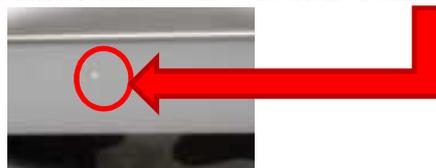

B ディスプレイ (タッチスクリーン)

: 本製品の状態やさまざまな機能を表示します。

C カメラ (可動式)

: 静止画、動画を撮影します。

D  電源ボタン

: 1秒以上押して電源を入れます。

電源が入っている時は、1秒以上押して、「電源を切る」→「OK」を押して電源を切ります

☆かわねフォン本体 各部の名称と働き☆


E  「ホーム」ボタン 画面がメインのトップ画面に遷移します。



※トップ画面に戻りたい時にボタンを押してください。

F  「メニュー」ボタン 各種機能の設定画面を表示させます。

例: トップ画面で「メニュー」ボタンを押すと以下のメニュー画面が表示されます。

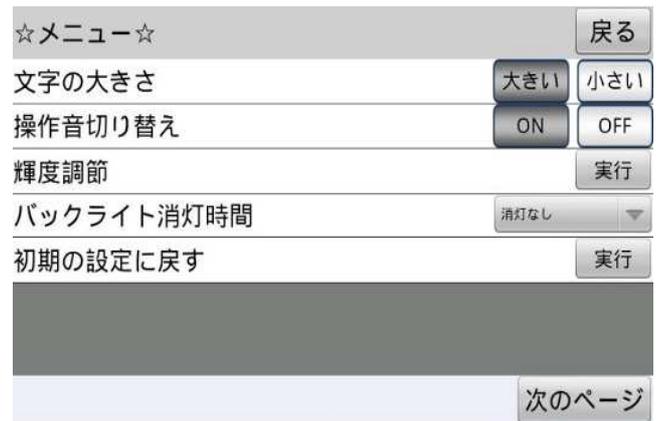


G  「戻る」ボタン 現在表示している画面の一つ前の画面に戻ります。

例: 電話画面で「戻る」ボタンを押すと一つ前の画面(トップ画面)に戻ります。





「かわねフォン」の電源の入れ方

①本体上面の電源ボタンを押します。

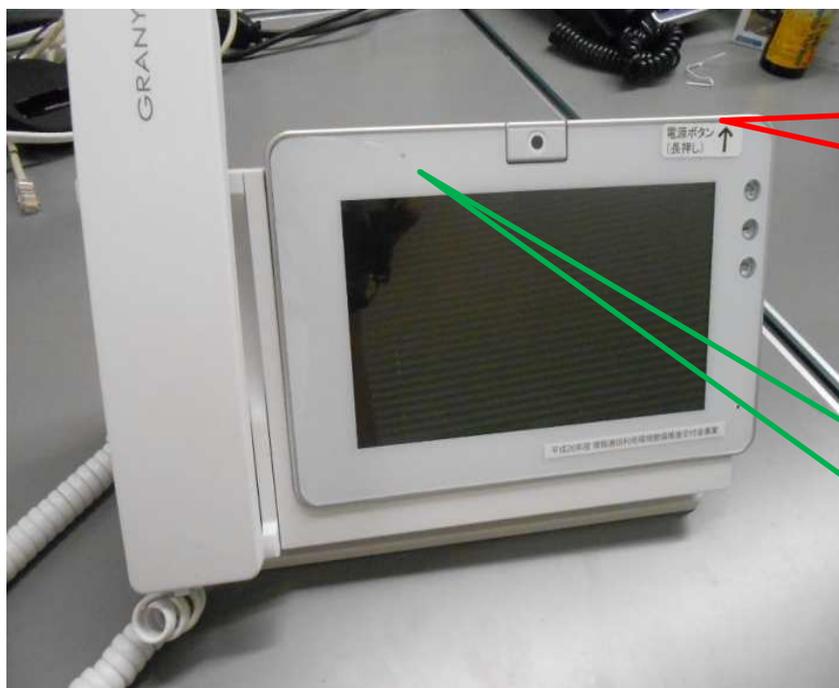

②電源ボタンを押すとランプが緑点灯します。

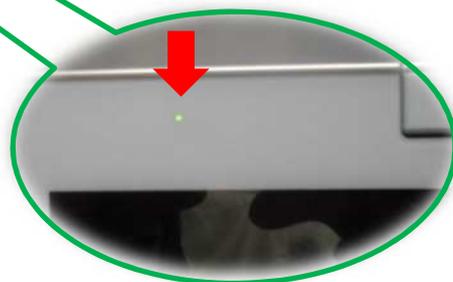

③電源ボタンを押して1分ほどすると画面が切り替わります。

④2分ほどで起動が完了しかわねフォンをお使い頂けます

かわねフォンがうまく動かない場合の確認方法


①「かわねフォン」と「ONU」のケーブルが奥まで接続されているかを確認してください。



②「かわねフォン」と「ONU」のコンセントは刺さっているかを確認してください。



③「ONU」裏面のケーブル接続は正しく接続されているか確認してください。

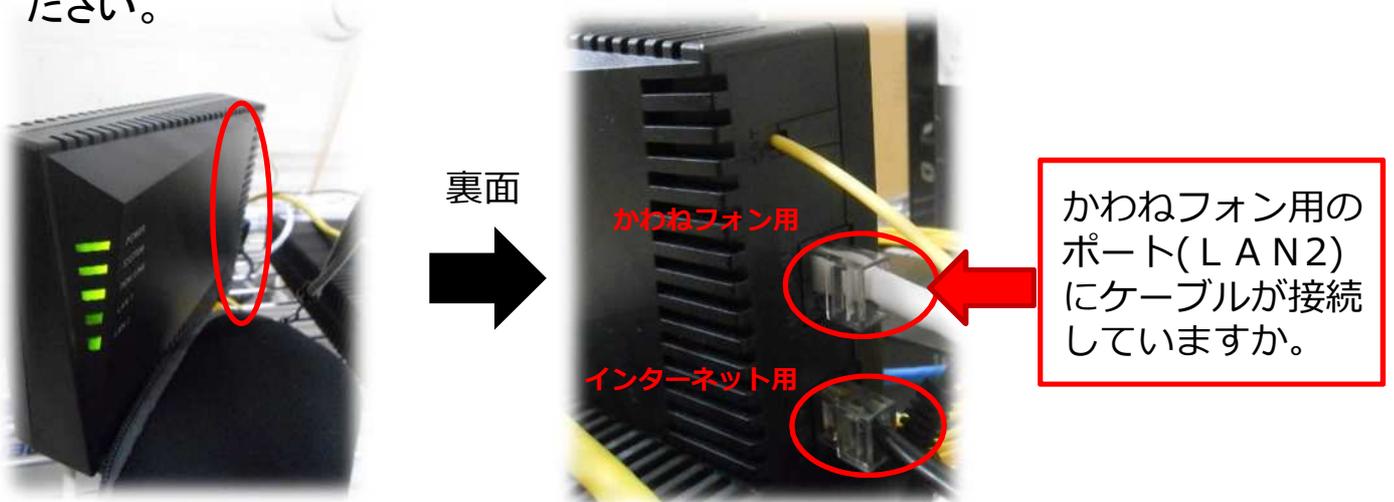





お知らせ機能の利用方法

お知らせの確認方法

①トップページの  を押します。

②お知らせ画面が表示されます。

③確認したいお知らせの画面に **タッチする** と **お知らせの内容** が確認できます。

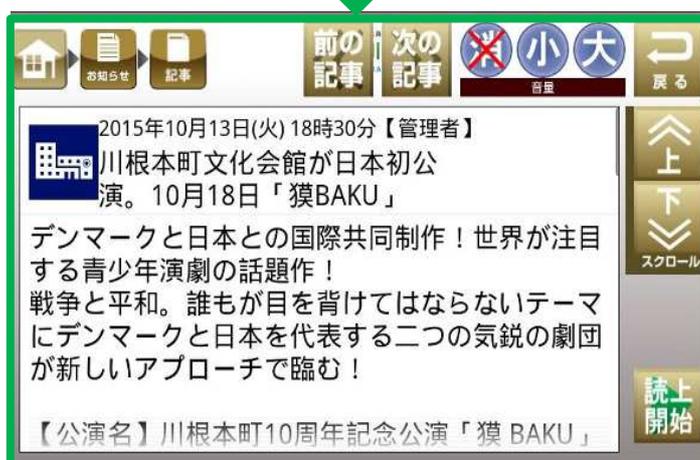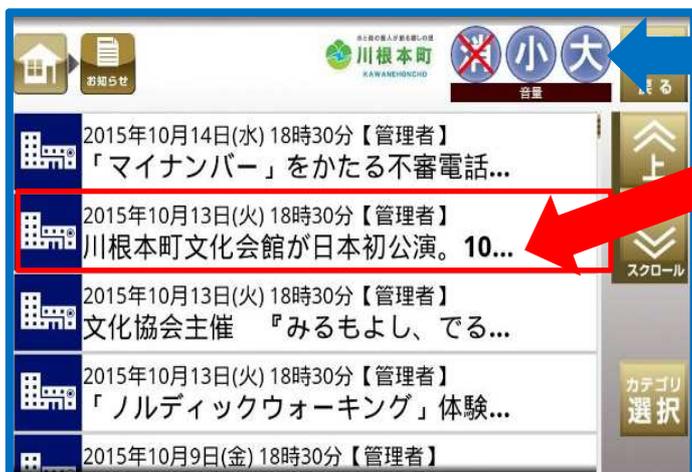

●お知らせ機能に関する質問

問. 新しいお知らせはいつ届きますか。

答. 新しいお知らせがあれば、午後6時30分頃に届きます。

問.  の隅に **1** のような数字が表示されるが何ですか。



答. 表示される数字はまだ確認していないお知らせの数になります。お知らせを確認すると数が減り、全て確認すると数字は消えます。

問. まだ見ていない・一度見ているお知らせが消えていて、しばらくするとお知らせの一覧から消えて、見られなくなるのはなぜですか。

答. お知らせごとに閲覧できる期間が決まっています。期間が過ぎたお知らせは確認できなくなります。

●お知らせ機能に関する質問

問. お知らせの背景が白いものと黄色いものがありますが違いはなんですか。



答. 背景が白いお知らせは既に見ているお知らせです。
背景が黄色いお知らせはまだ見ていないお知らせになります。

問. お知らせの文字が小さくて見えないので、大きくさせたい。


答. トップページで本体のメニューボタン  を押し、表示された画面の「文字の大きさ」の【大きい】のボタンを押します。



※文字の大きさは初期設定では「小さい」になっています。

問. お知らせを読み上げてくれる機能を使いたい時はどうすればいいですか。

答. お知らせの内容が表示された画面の右下にある「読上開始」ボタンを押すと機械が内容を自動で読み上げます。

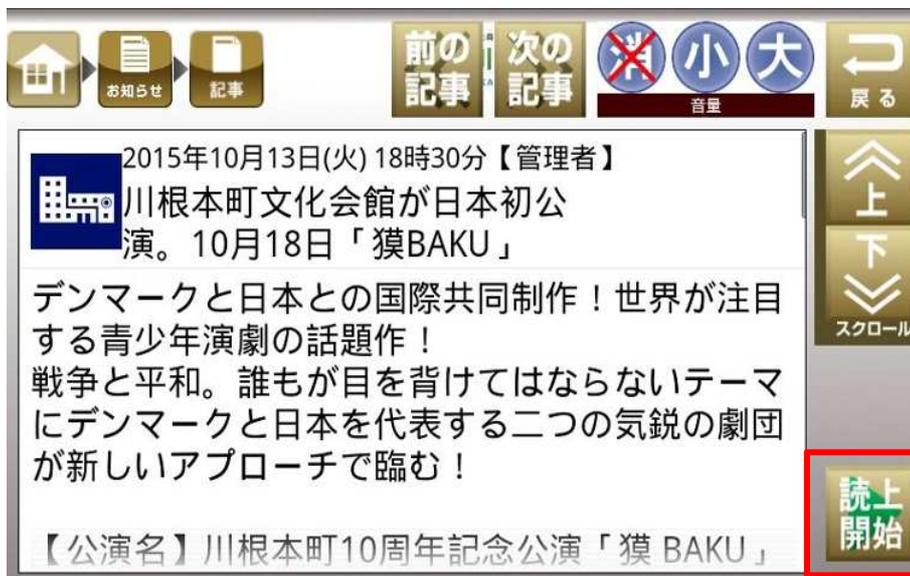



電話機能の利用方法

電話のかけ方

①受話器を持ち上げる、またはトップページの



を押し受話器を持ち上げる。

②表示された電話画面から電話番号を入力し



を押します。



テレビ電話のかけ方

①テレビ電話したい相手に電話をかけます。

②電話がつながっている状態で「映像送信」ボタン



を押す。

③ボタンを押すと右の写真のように画面に自分のカメラの映像が表示され、相手にも映像が送られます。



④自分の映像が送られている相手にも「映像送信」ボタンを押してもらうと相手の映像も送られて、右の写真のようにお互いの映像が表示されます。




●電話のかけ方に関する質問

問. 受話器を使わない(ハンズフリー)で通話をしたい場合はどうすればいいですか。

答. ①かかってきた電話をハンズフリーで通話したい場合は

着信画面の「ハンズフリー」 ボタン



を押します。

②受話器で通話している途中でハンズフリーに切り替えたい場合は、

画面の「ハンズフリー」 ボタン



を押してから、受話器を戻します。

問. 番号を押しても反応しません。どうすればいいですか。

答. ①画面を強く押すと反応しません。軽く画面を触れる感じで触ってください。

②指が乾燥していると反応しないため、息を指にふきかけてから触ってください。

問. 「かわねフォン」から町外や携帯電話へ電話できますか。

答. “050IP電話サービス”に加入する必要があります。

問. 「かわねフォン」から119番や110番などの緊急連絡先へ電話できますか。

答. 「かわねフォン」から緊急連絡先へ電話はできません。

問. トップ画面の音量を大きくしたが、「かわねフォン」の着信音や受話音が大きくなる。どうすれば着信音や受話音が大きくなるのか。

答. トップ画面の音量では着信音や受話音は大きくなりません。変更方法は次のページをご覧ください。

着信音と受話音量の変え方

■着信音・通話音量を変更する

①受話器を持ち上げる、またはトップページの



を押します。

②電話画面が表示されたら、メニューボタン



を押します。

③電話基本設定画面が表示されたら、「着信音量を変更する」の“小さく”か“大きく”のボタンを押します。



※受話音量を変えたい場合は、「受話音量を変更する」の“小さく”か“大きく”のボタンを押します。

④ボタンを押すと以下の画面が表示されます。

“大きく”を押すと音量が大きくなります。

“小さく”を押すと音量が小さくなります。





※受話音量を変えたい場合でも同じような画面が表示されます。

電話番号の登録方法

■新規で電話番号を電話帳に登録



①電話画面の「電話帳ボタン」を押します。

②電話帳一覧画面が表示された状態で本体のメニューボタンを押し、画面下部にメニューを表示させます。

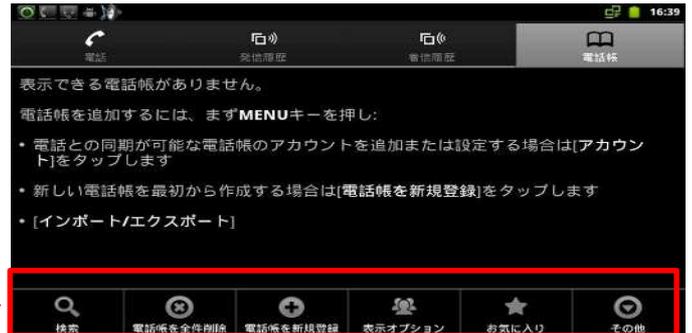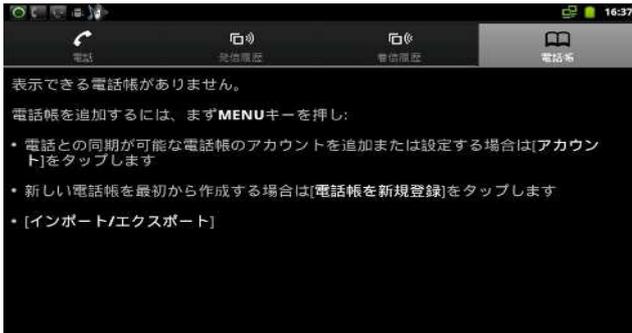

③表示されたメニューの「電話帳を新規登録」を押します。

④「電話帳を新規登録画面」が表示されますので、登録情報を入力し、最後に画面下部の「完了」ボタンを押すと登録されます。

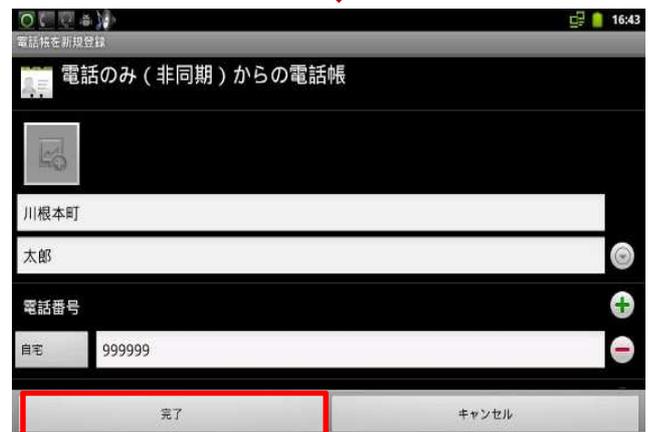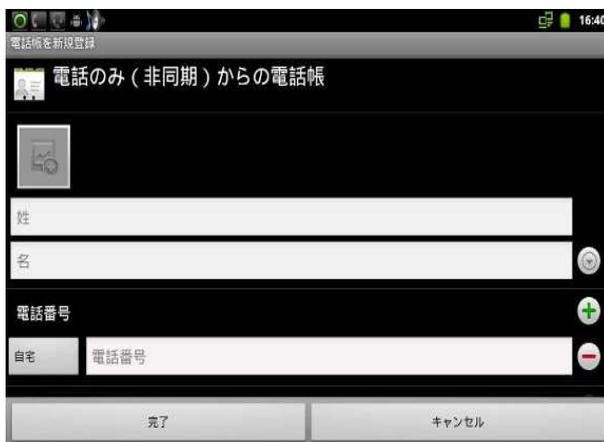

電話番号の登録方法

■発信履歴または着信履歴から電話番号を電話帳に登録

①電話画面の「履歴ボタン」



を押します。


②履歴画面が表示されたら、登録したい番号を押します。



③以下のような画面が表示されるので、「電話帳に追加」を押します。



④「電話帳を新規登録画面」が表示されますので、登録情報を入力し、最後に画面下部の「完了」ボタンを押すと登録されます。

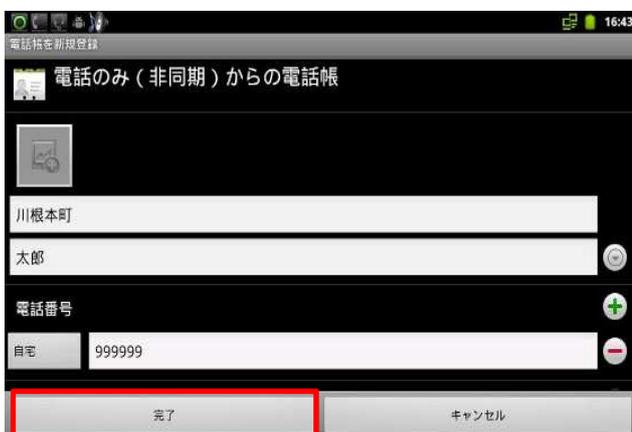


電話番号の登録方法

■短縮ダイヤルへの登録方法


- ①短縮ダイヤルに設定したい番号を**電話帳**に登録しておきます。
※電話帳への登録方法は10・11ページをご参照ください。
- ②電話画面の「電話帳ボタン」  を押します。
- ③短縮ダイヤルに設定したい方の名前を長押しします。



- ④以下の画面が表示されたら、画面を上から下にスライドして、「ワンタッチ登録」を押します。

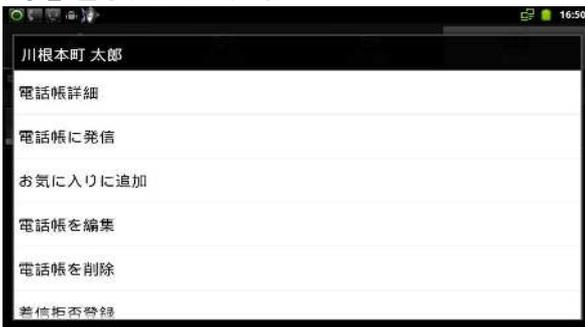

- ⑤登録したい短縮の番号を押し、「OK」ボタンを押すと登録されます。



電話番号の登録方法

●電話番号の登録に関する質問

問. 登録した短縮を消すことはできますか。

答. 登録した短縮を完全に消すことはできません。違う番号に登録を変更することはできます。

問. 電話帳に登録した内容を変更したいがどうすればいいのか。

答. 「電話帳画面」で設定を変更したい方の名前を長押しし、表示された画面の「電話帳の編集」を押します。



問. 着信履歴や発信履歴に表示される番号へ電話ができますか。

答. 電話をかけたい番号の右隅にある  のマークを押すと電話ができます。



問. 電話帳には最大何件の番号が登録ができますか。

答. 電話帳には最大1000件の番号が登録ができます。




役場ポータルの利用方法

役場ポータルの説明





を押すと以下のトップ画面が表示されます。内容を確認したい項目を押してください。

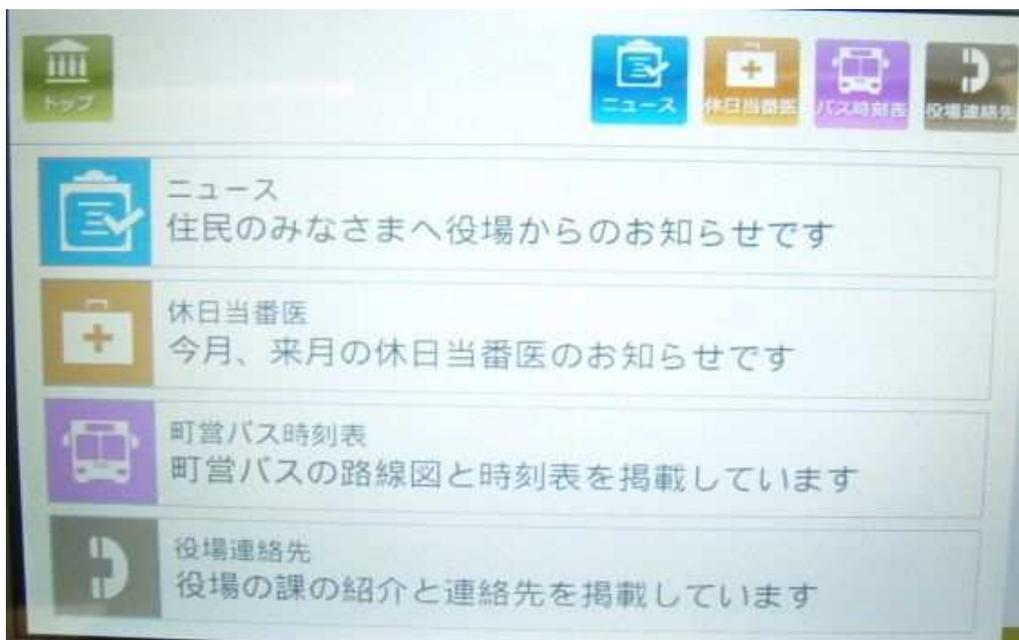

■各項目の説明





「ニュース」では役場からの様々なお知らせが確認できます。
※内容は町のホームページに掲載されるものと同じです。

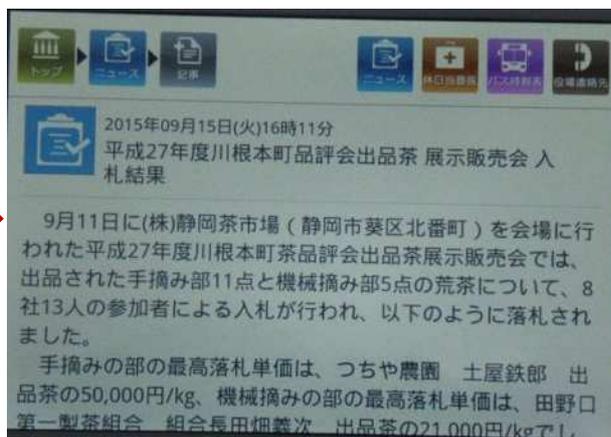
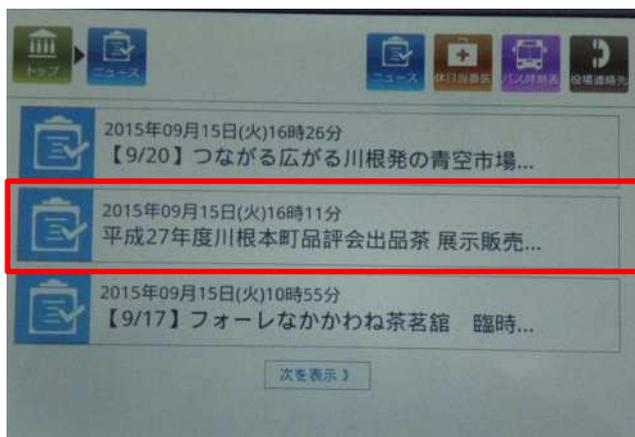






「休日当番医」では休日の当番医の情報が確認できます。

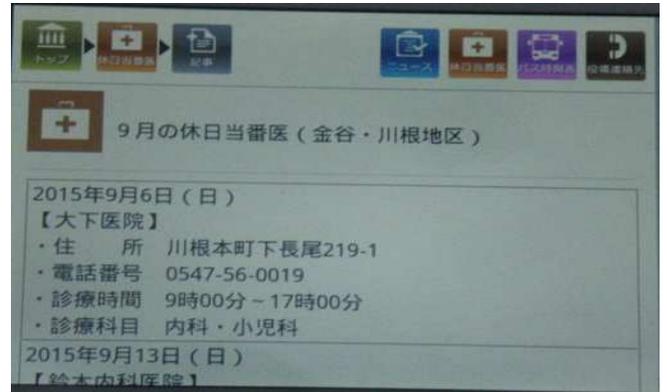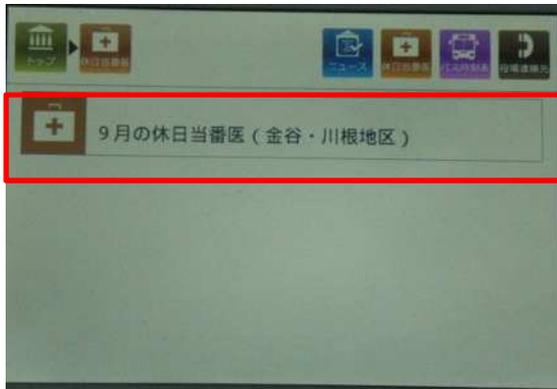

「町営バス時刻表」では町営バス時刻表が確認できます。

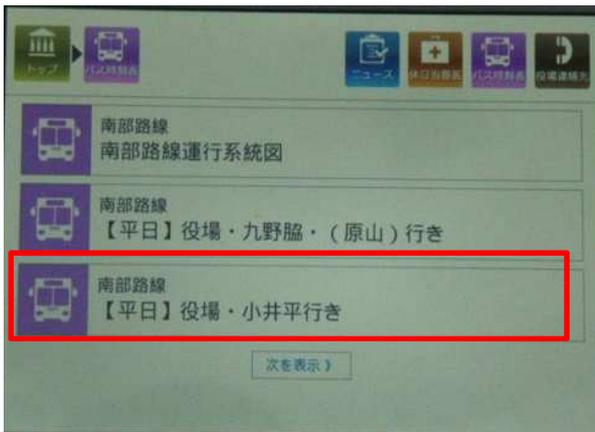

「役場連絡先」では役場の住所や各課の業務内容・連絡先を確認できます。

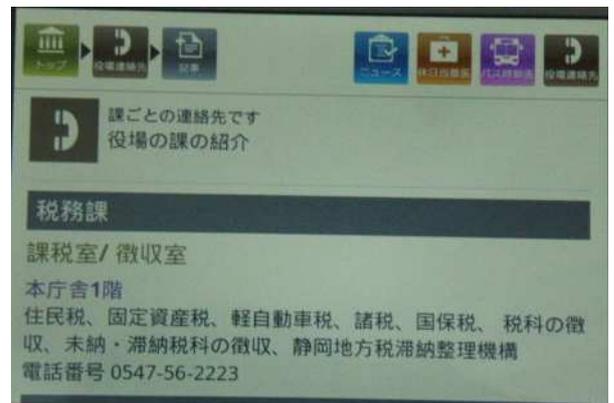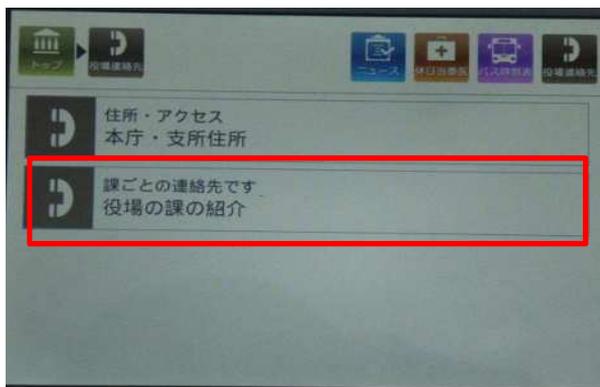





動画視聴の利用方法

動画視聴方法



を押すと以下の画面が表示されます。視聴したい動画のボタンを押すと動画が始まります。

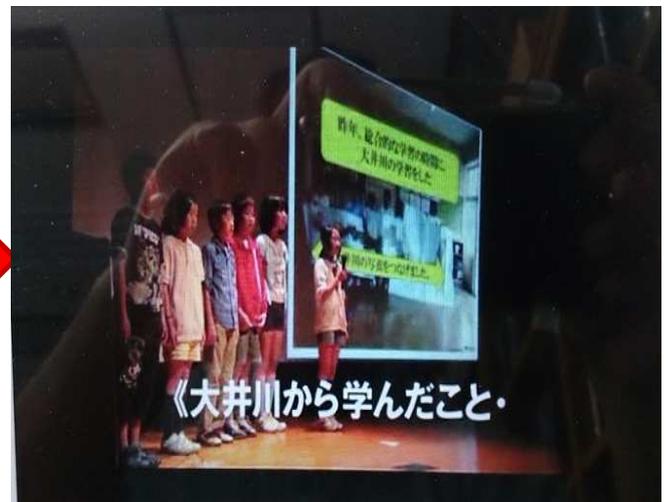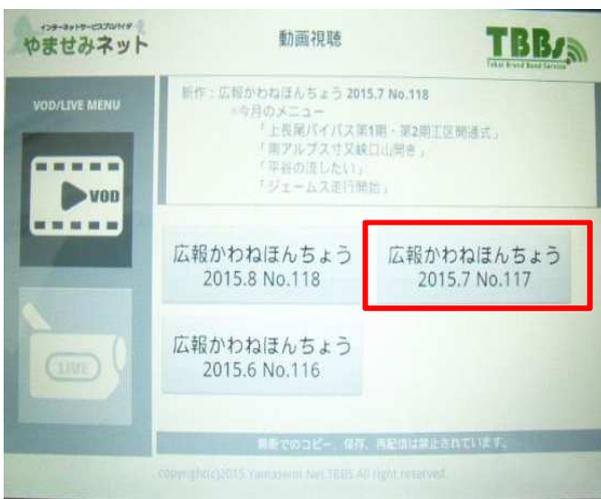




CBBSポータル の利用方法

CBBSポータルの説明



を押すと以下の画面が表示されます。CBBSからのお知らせや工事・障がい情報などを確認することができます。

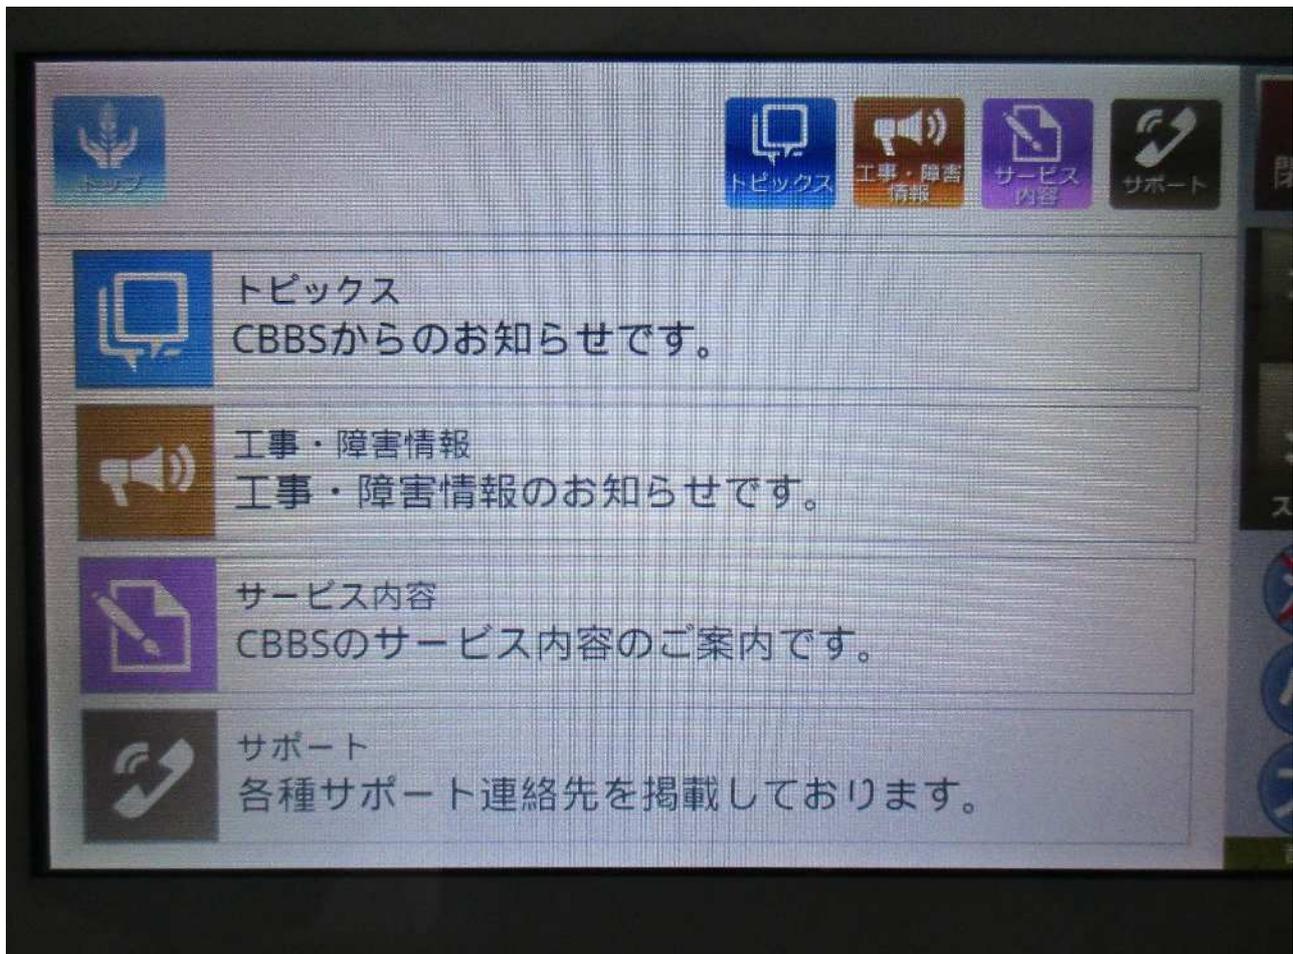



写真機能の利用方法



本体の横にある蓋を外し、マイクロSDを差し込むとかわねフォンの画面上で撮影した写真や映像を楽しむことができます。


※蓋は外れますので、無くさないようにしてください。

●写真機能に関する質問

問. かわねフォンをテレビにつなげて、テレビ画面で写真を見ることはできますか。そのために必要なものはなんですか。

答. テレビの画面で写真を見ることはできます。テレビ画面で写真を見るには「映像出力ケーブル」が必要になります。

かわねフォンの充電台の裏にある黄色の端子とテレビ側の映像入力端子を映像出力ケーブルでつなぎます。

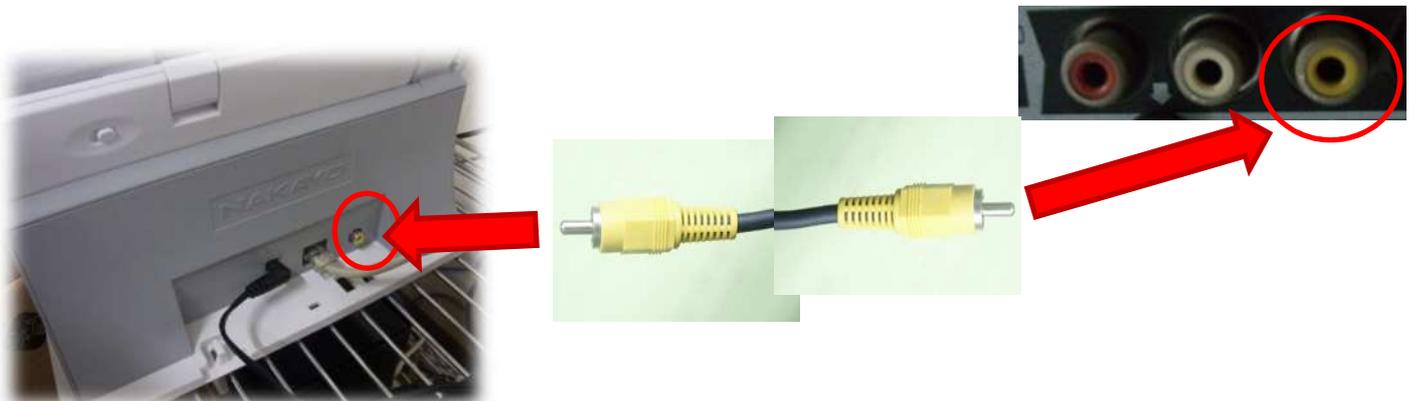



告知放送の利用方法







を押すと。ページング放送や緊急放送を確認・再生することができます。

■放送の聞き方

確認をしたい放送のボタンを押し、表示された画面の送が流れます。



を押すと放

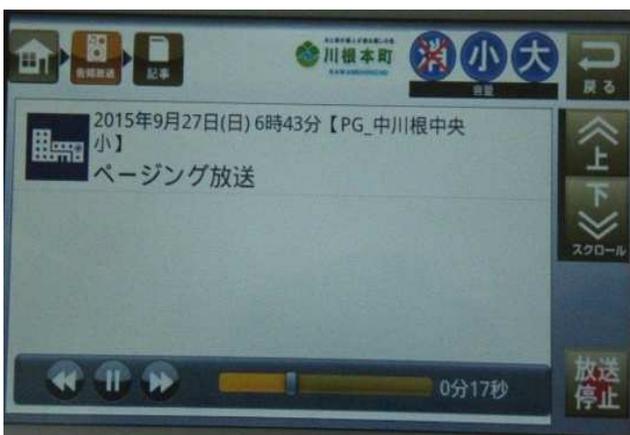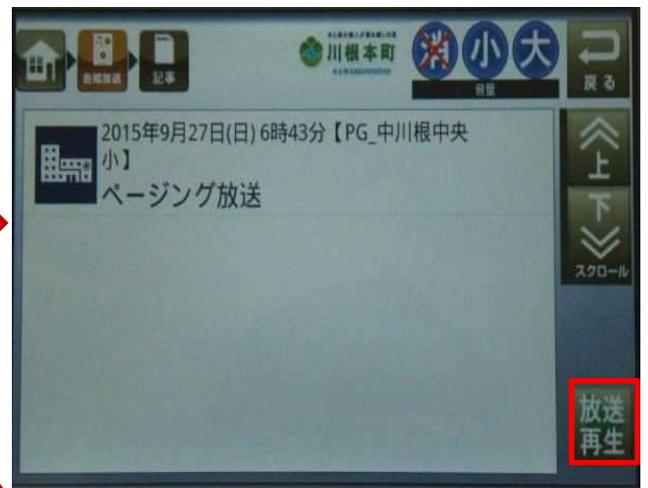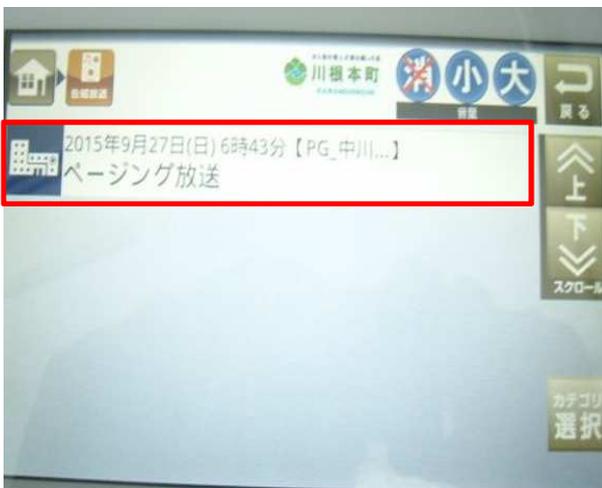

緊急放送の場合は、音量を小さくしていても、最大音量で放送が流れます。

何か不明点などありましたら、役場情報政策課までご連絡ください。

お問合せ 情報政策課

電話番号 56 - 2232